

| ILUMINACIÓN

| ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

| CONDUCTORES

| MULTÍMETROS

| VIDEO Y TELEFONÍA

| HOGAR



fulgore[®]



SERIE DE LÁMPARAS

LED VINTAGE

Cable con guía anclado



Cálida: 2,200 K



Base E27



Voltaje 120 V~



Frecuencia 60 Hz



Tiempo de Vida 15 000 hr



3 AÑOS / YEARS GARANTÍA / WARRANTY

Código	FU1755	FU1756
Watts	12 W	24 W
Flujo luminoso	60 lm	60 lm
Consumo total	12 Wh	24 Wh
Portalámparas	12	24
Focos incluidos	13	26
Distancia entre lámparas	55 cm (1.80')	55 cm (1.80')
Longitud	7.3 m (12')	14.6 m (24')
Inner: 1 Master: 4 Empaque: Caja		

LED LIGHT

-Ahorro de energía y menor emisión de calor



Para uso interior y exterior



Da el toque perfecto a tus espacios



Resistente a golpes



INCANDESCENTE VINTAGE



Tiempo de Vida 2 000 hr



6 MESES / MONTHS GARANTÍA / WARRANTY

Código	FU1757	FU1758
Watts	132 W	264 W
Flujo luminoso	40 lm	40 lm
Consumo total	132 Wh	264 Wh
Portalámparas	12	24
Focos incluidos	18	36
Distancia entre lámparas	55 cm (1.80')	55 cm (1.80')
Longitud	7.3 m (12')	14.6 m (24')
Inner: 1 Master: 4 Empaque: Caja		



FOCOS LED

TIPO BULBO

- Ahorro de energía y menor emisión de calor
- No usar con atenuadores de luz
- Disponible en tres tipos de color de luz



LED  **LIGHT** **NOM**



LUZ DE DÍA

Código	FP0226	FP0229	FP0232
Watts	5 W	9 W	12 W
Equivale	40 W	60 W	75 W
Flujo luminoso	450 lm	810 lm	1,080 lm
Inner: 10 Master: 60		Empaque: Caja	



Día: 6,500K



Para uso
interior y exterior



Tiempo de Vida
15 000 hr



Base
E27



Tipo
A19



Voltaje
120 - 220 V~



Frecuencia
60 Hz



3 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY

LUZ LED



MULTIUSO DE TOQUE PORTÁTIL

-Funciona con 4 pilas (AA)
no incluidas



FP0052



Voltaje
6 V~



Flujo luminoso
25 lm

Inner: 12 Master: 48 Empaque: Blister

TUBO LED T8



- Proporciona una luz clara y brillante.
- Pantalla de vidrio
- Ligera
- Seguro de manipular

Código	FU1746
Longitud	120 cm
Watts	18 W
Tipo	Tubo Led 18W
Flujo luminoso	1500-1600 lm
Master	30



Voltaje
120 V




LUZ DE DIA




Tiempo de Vida
15 000 hr

Empaque: Caja


LUMINARIO LED GABINETE ULTRADELGADO



-Incluye cable de alimentación (sin clavija)
y cable de interconexión



*Puede conectar más de 2 luminarios
de manera simultánea

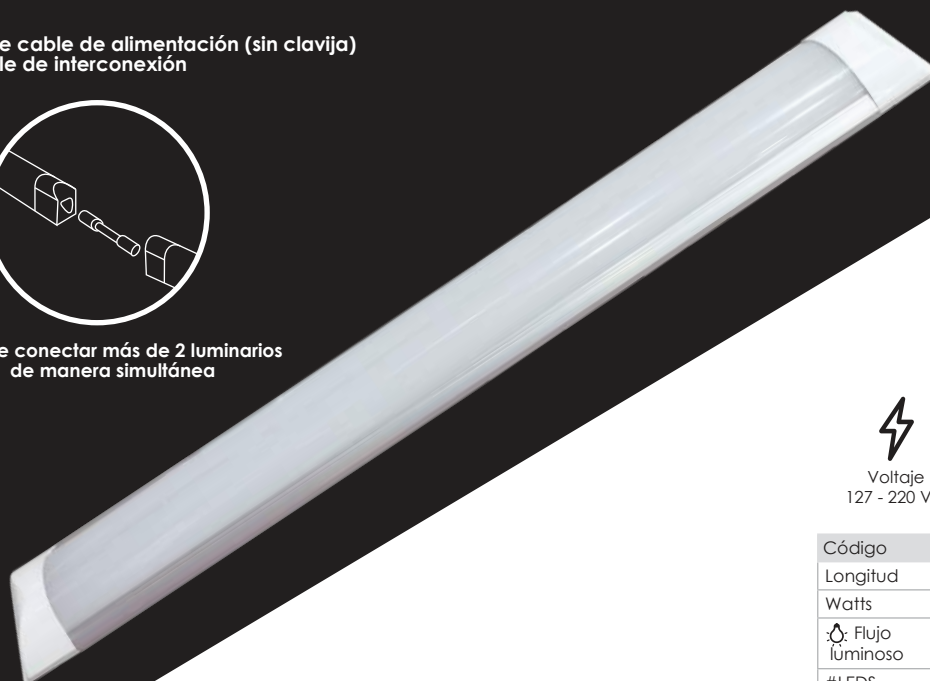

NOM



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Tiempo de Vida
40 000 hr



Día:
6,500 K

Código	FU1434
Longitud	60 cm
Watts	18 W
Flujo luminoso	1,440 lm
#LEDs	96
Inner	5
Master	20

Empaque: Caja

PANEL COLGANTE LED

LUZ DÍA

Incluye cable de alimentación sin clavija



Incluye tirantes de 1 m y driver



NOM



Tiempo de Vida
30 000 hr



Día
6,500 K



Voltaje
127 - 240 V ~



Frecuencia
60 Hz

Código	FU1346	FU1347	FU1348
Watts	36 W	48 W	72 W
Flujo luminoso	2,500 lm	3,400 lm	5,000 lm
Medida	60x60 cm	120x30 cm	120x60 cm
Espesor	1 cm	1 cm	1 cm
#LEDs	180	240	360
Inner	1	1	1
Master	5	5	2

Empaque: Blister

FAROL

No incluye foco



Fabricado en aluminio



Vidrio claro



Para exteriores y jardines



Voltaje
127 V ~



Frecuencia
60 Hz



Vidrio biselado



Base E27

NOM



COLONIAL BLANCO



FU0783

Tipo
Soportado

Altura
45 cm

Potencia Máx.
100 W

COLONIAL NEGRO



FU0784

Tipo
Soportado

Altura
45 cm

Potencia Máx.
100 W

PANEL LED SLIM

EMPOTRABLE

- Diseño ultra ligero y delgado
- Fabricado en aluminio



Tiempo de Vida
30 000 hr



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1722	FU1722	FU1722	FU1722	FU1722	FU1758
Watts	3 W	6 W	9 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	140 lm	330 lm	540 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1	1	1
Master	100	100	40	40	20	20
Empaque: Caja						



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1716	FU1717	FU1718	FU1719	FU1720	FU1721
Watts	3 W	6 W	9 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	140 lm	330 lm	540 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1	1	1
Master	100	100	40	40	20	20
Empaque: Caja						



PANEL LED

DE SOBREPONER

- Ideal para instalarse en espacios residenciales o comerciales
- Bajo consumo de energía



Tiempo de Vida
30 000 hr



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1722	FU1722	FU1722	FU1758
Watts	6 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	330 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1
Master	100	40	20	20
Empaque: Caja				



2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY



Voltaje
127 - 220 V ~




Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1732	FU1733	FU1734	FU1735
Watts	6 W	12 W	18 W	24 W
Flujo luminoso	330 lm	800 lm	1300 lm	1680 lm
Inner	1	1	1	1
Master	100	40	20	20
Empaque: Caja				

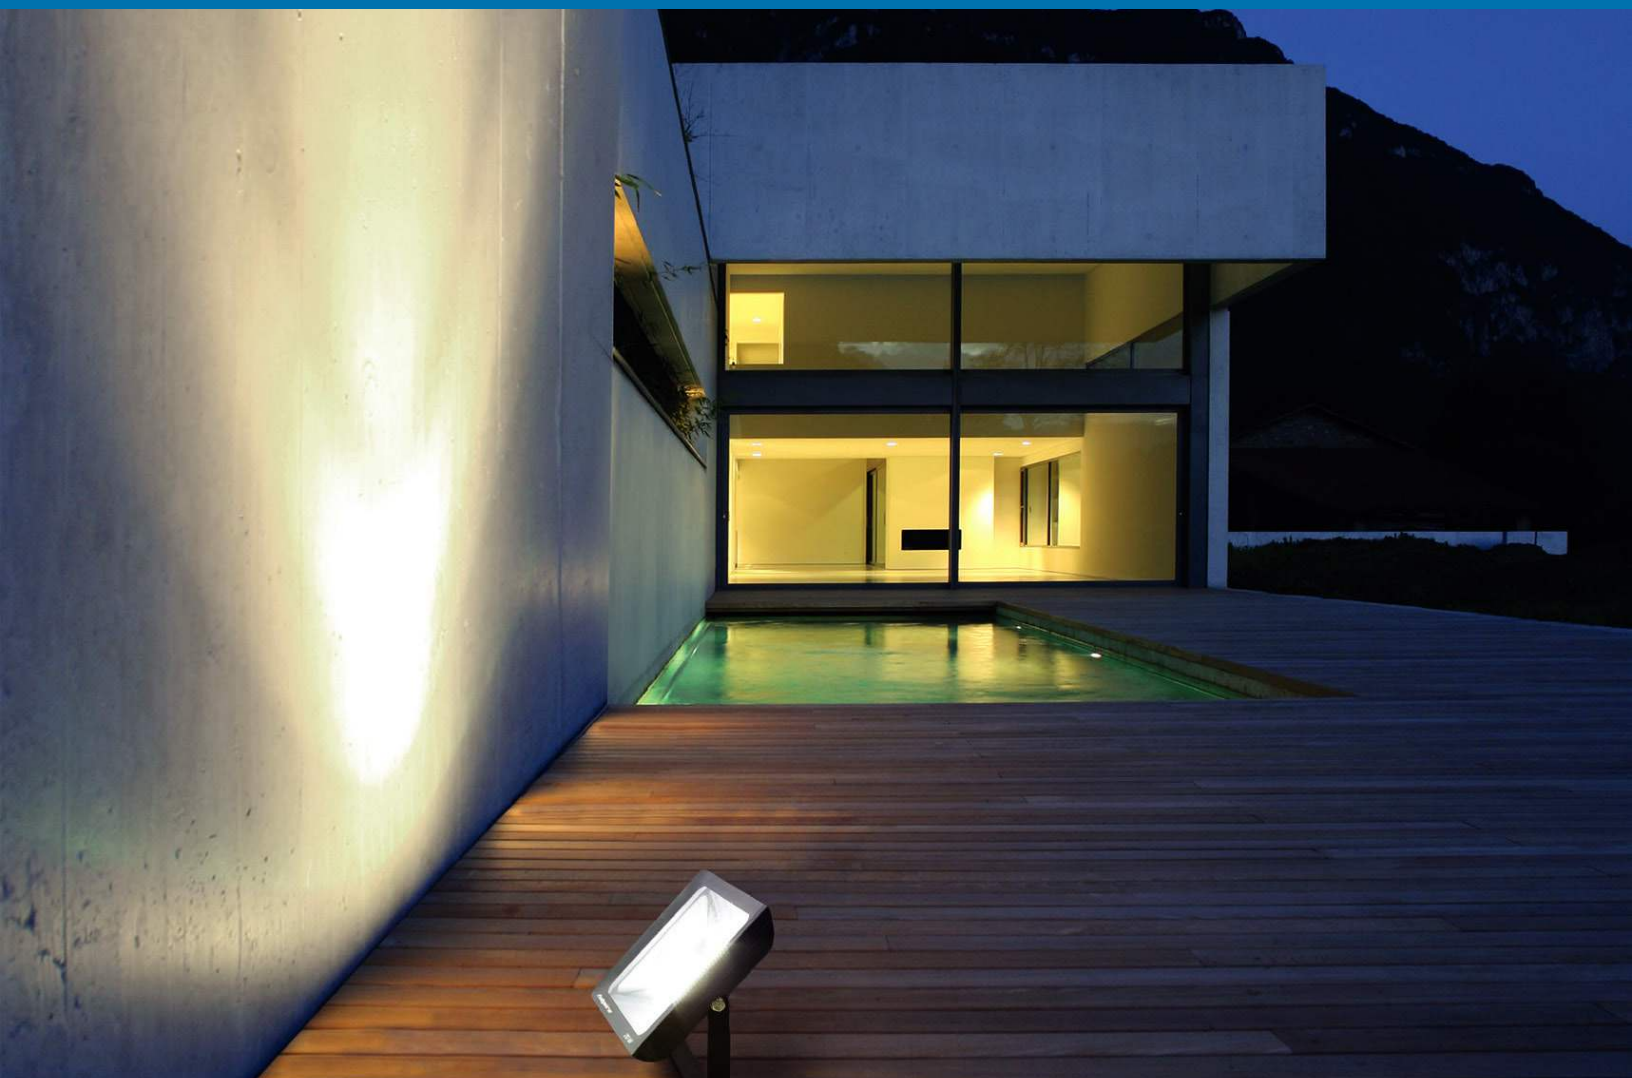

REFLECTOR LED

ULTRA DELGADO

- Diseño ultra ligero y delgado
- Fabricado en aluminio
- Da el toque perfecto en iluminación a tu espacios exteriores




Protección
al agua



USO EN INTERIOR /
EXTERIOR



Tiempo de Vida
30 000 hr

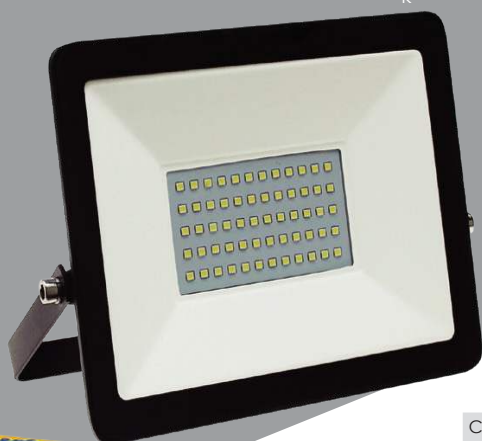

2 AÑOS / YEARS
GARANTÍA / WARRANTY

NOM

LED
LIGHT



Voltaje
127 - 220 V ~



Frecuencia
60 Hz



Día:
5000 K

Código	FU1736	FU1737	FU1738	FU1739	FU1740	FU1741	FU1742	FU1743	FU1744
Watts	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W	150 W	200 W	300 W	400 W
Flujo luminoso	800 lm	1600 lm	2500 lm	4000 lm	8000 lm	12000 lm	16000 lm	24000 lm	36000 lm
Inner	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Master	40	40	40	20	10	10	10	10	10

Empaque: Caja

Portalámpara redondo


Material
porcelana

Rosca
aluminio E27
(FP0027 cobre)

Voltaje
250 V 660W

Frecuencia
60 Hz

Empaque:
FU: Caja
FP: Granel
NOM

FU0407

Para techo con cadena
y contacto polarizado
4 1/2"


Inner: 6 / Master: 60

FU0265

Redondo
4"

Material
baquelita

Inner: 20 / Master: 200

FP0027

Redondo 4"



Inner: 6 / Master: 60

FU0070 / FU0071

Redondo

FU0070: 3"
FU0071: 4"


Inner: 10 / Master: 80

Portalámparas


Material
porcelana

Rosca
aluminio E27
(FP0266/FU0404 baquelita)

Frecuencia
60 Hz

Empaque:
Bolsa
NOM

FU0073 / FP0038

Base cuadrada



Voltaje 250 V ~ | 660 W

FU0073 Inner: 20 / Master: 200
FP0038 Inner: 20 / Master: 240

FP0039

Para candil sencillo



Voltaje 250 V ~ | 660 W

FP0039 Inner: 50 / Master: 500


Base
E12

Portalámparas


Material
baquelita

Rosca
aluminio E27

Frecuencia
60 Hz

Empaque:
Bolsa
NOM

FU0419

Con apagador de llave



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0082

Doble



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 15 / Master: 150

FU0079

Sencillo



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0080

Con apagador de paso



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 20 / Master: 200

FP0028

Sencillo



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 15 / Master: 150

FP0025

Con contacto y cadena



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 15 / Master: 150

Portalámparas

Rosca
aluminio E27Frecuencia
60 HzEmpaque:
FU Bolsa
FP Granel
NOM

FU0316

Intemperie con cables
Medida cables: 15 cmMaterial
aluminio / porcelana

Voltaje 250 V ~ | 150 W

Inner: 10 / Master: 60

FU0086

Reforzada de hule
intemperie con cables
Medida cables: 12 cm

Hule

Voltaje 200 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0088

Para candil soporte
escuadra con cables
Medida cables: 15 cm

Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 6 / Master: 60

FU0089

Para candil soporte
niple con cables
Medida cables: 15 cm

Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 10 / Master: 80

FU0087

Mogul sencillo

Base
E39

Voltaje 600 V ~ | 1 500 W

Inner: 10 / Master: 100

Portalámparas

Material
aluminioRosca
aluminio/ cobre
E27Frecuencia
60 HzEmpaque:
Bolsa
NOM

FU0420

Con apagador de llave



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 20 / Master: 200

FU0286

Con apagador de paso



Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

Portalámpara / Varios

Empaque:
Bolsa
NOM

FU0872

Para Dicroico



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 100 / Master: 200

FU0277

Apagador de presion Push



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 40 / Master: 120

FU1636


Apagador palanca, 6
tornillos, 2 posiciones

Voltaje 250 V ~ | 660 W

Inner: 20 / Master: 200

FP0037

Con apagador de llave



Voltaje 250 V ~ | 250 W

Inner: 500 / Master: 200

FU0244

Caja rectangular 2*4



Inner: 100 / Master: 200

EXTENSION USO RUDO NARANJA,
CALIBRE 2 X 16

EXTENSION DOMESTICA BLANCA
CALIBRE 2 X 16



Material polivinil



Cable SJT
2 x 16 AWG



Voltaje / Potencia
220 V ~ 3 300 W



Temp. Máx.
60°C



Uso interior



Para conectar herramientas
y equipos que requieren mayor
corriente eléctrica



3 Contactos
aterrizados



15 A



Empaque:
Funda

FP0109 NOM	FP0110	FP0111	FP0112
Largo: 4 m Inner: 10 Master: 50	Largo: 6 m Inner: 10 Master: 40	Largo: 8 m Inner: 5 Master: 30	Largo: 10 m Inner: 5 Master: 20
FP0113	FP0114	FP0115 NOM	
Largo: 15 m Inner: 5 Master: 15	Largo: 20 m Inner: 4 Master: 12	Largo: 30 m Inner: 4 Master: 8	



Uso interior



Ideal para
electrodomésticos



3 Contactos
aterrizados



15 A



Empaque:
Funda

FP0102 NOM	FP0103 NOM	FP0104	FP0105
Largo: 2 m Inner: 10 Master: 100	Largo: 3 m Inner: 10 Master: 100	Largo: 4 m Inner: 10 Master: 100	Largo: 5 m Inner: 10 Master: 100
FP0106	FP0107	FP0108	
Largo: 6 m Inner: 10 Master: 50	Largo: 8 m Inner: 10 Master: 50	Largo: 10 m Inner: 10 Master: 50	

SUPRESOR DE PICOS TOMAS ATERRIZADAS



6 Contactos
polarizados



Cable uso rudo
16 AWG



Switch
iluminado



Voltaje / Corriente
220 V ~ 15 A



Frecuencia
60 Hz



5 Contactos
aterrizados



Protege vs variaciones
de corriente y voltaje



Switch
iluminado



Voltaje / Corriente
220 V ~ 15 A



Frecuencia
60 Hz



FP0198



Longitud del cable
1.50 m



FP0199



Longitud del cable
3.00 m



Inner: 30
Master: 60



Longitud del cable
0.30 m

FP0116

Inner: 10
Master: 80

Empaque:
Caja

GUIA PARA CONDUCTOR



PASACABLE DE ACERO



Carrete de polipropileno



Cable rectangular de acero (3.24 x 1.53 mm)




Mango ergonómico



Empaque: Funda



	Longitud	Inner	Master
FU0238	15 m (50')	5	20
FU0239	30 m (100')	5	12

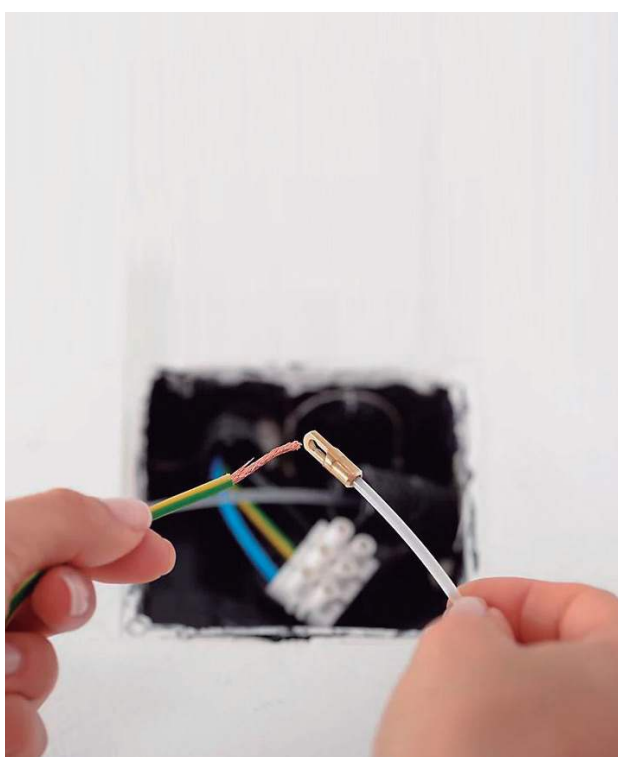

GUÍA DE NYLON PARA CABLE



Cable Fabricado en nylon



Puntas de latón



Cable redondo de 1/8" de diámetro



Empaque: Bolsa



	Longitud	Inner	Master
FU1359	15 m (50')	10	80
FU1360	30 m (100')	5	60



CINTA DE AISLAR

Fabricada en PVC

Resiste hasta 80° C

Adhesivo base acrílico

Capacidad de aislamiento: 600 V~

Ancho: 19 mm

Elongación 180%

Espesor: 0.18 mm + - 10%

Empaque: Encogible
FU0378: Blister



FU0700
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0069
Largo: 8 m
Inner: 10
Master: 250

FU0379
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0380
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0381
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0382
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150



FU0383
Largo: 18 m
Inner: 10
Master: 150

CINTA DE AISLAR

Fabricada en PVC

Resiste hasta 80° C

Adhesivo base acrílico

Capacidad de aislamiento: 600 V~

Espesor: 0.13 mm

Elongación 160%

Ancho: 18 mm

Empaque: Encogible
FP0021: Blister



FP0019
Largo: 8 m
Inner: 10
Master: 200

FP0018
Largo: 15 m
Inner: 10
Master: 200

FP0021
Largo: 15 m
Inner: 24
Master: 144

CAPUCHÓN ROSCA

Fabricados en nylon

Rosca con inserto metálico



Empaque: Bolsa



	Calibre AWG	Color	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU0479	#22 - #18	Gris	50	20	160
FU0480	#18 - #16	Azul	25	20	160
FU0481	#16 - #14	Naranja	20	20	160
FU0483	#12 - #10	Rojo	5	20	80

Abrazaderas para Tubo

TIPO OMEGA



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
FU0367	2"	1.5 mm	25	100

Empaque: Granel

TIPO UÑA



Código	Medida	Espesor	Inner	Master
FU0248	1/2"	1 mm	500	2000
FU0249	3/4"	1 mm	250	1000
FU0250	1"	1.2 mm	250	1000
FU0362	1 1/4"	1.2 mm	75	300
FU0363	1 1/2"	1.5 mm	50	200
FU0364	2"	1.5 mm	50	200

Empaque: Granel



Capacidades en HP para 2 polos				
V~	1ø	3ø	4ø	
115	1.5	2	0.25	
230	2	3	0.25	
32	-	-	0.25	
A600				

* 60" / 75" CCU solamente.

Rango **Encendido**: 30 PSI ajustabl **Apagado**: 50 PSI ajustable **NOM**

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Código	Características	Inner	Master
FU0294	Plástico	5	50

Empaque: Caja

Cincho Nylon Surtido



Cinchos de Nylon Surtido

 650 piezas

 Rango de temperatura: -20 °C a 80 °C



Contenido

Medidas cincho	Piezas	Color
4.8 mm x 12"	(50 pzs)	Blanco
4.8 mm x 8"	(300 pzs)	Blanco
2.5 mm x 4"	(100 pzs)	Blanco
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Rojo
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Negro
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Azul
2.5 mm x 4"	(50 pzs)	Amarillo



Cincho de 4.8 mm:
Soportan una tensión de **50 lb / 23 kg**

Cincho de 2.5 mm:
Soportan una tensión de **18 lb / 8 kg**

Empaque: Bote plástico
Inner: 1
Master: 12



Cincho Nylon

 Fabricado en nylon de alta resistencia

 Rango de temperatura: -20 °C a 80 °C

 Uso ligero



	 Largo	 Tensión	Piezas por bolsa	 Largo / ancho	Inner	Master
BLANCO						
FU0260	10 cm / 4"	18 lb / 8 kg	100	102 / 2.5 mm	12	384
FU0261	15 cm / 6"	40 lb / 18 kg	50	152 / 3.5 mm	12	144
FU0262	20 cm / 8"	50 lb / 23 kg	50	203 / 4.5 mm	12	192
FU1205	25 cm / 10"	50 lb / 23 kg	50	254 / 4.5 mm	12	192
FU0263	30 cm / 12"	50 lb / 23 kg	50	305 / 4.5 mm	12	192
FU0264	35 cm / 14"	50 lb / 23 kg	50	356 / 4.5 mm	12	108
FU1207	40 cm / 16"	50 lb / 23 kg	50	406 / 4.5 mm	12	108
FU0788	45 cm / 18"	50 lb / 23 kg	25	457 / 4.5 mm	15	120
FU0789	50 cm / 20"	50 lb / 23 kg	25	508 / 4.5 mm	15	120
NEGRO						
FU0278	10 cm / 4"	18 lb / 8 kg	100	102 / 2.5 mm	12	384
FU0279	15 cm / 6"	40 lb / 18 kg	50	152 / 3.5 mm	12	144
FU0280	20 cm / 8"	50 lb / 23 kg	50	203 / 4.5 mm	12	192
FU1206	25 cm / 10"	50 lb / 23 kg	50	254 / 4.5 mm	12	192
FU0281	30 cm / 12"	50 lb / 23 kg	50	305 / 4.5 mm	12	192
FU0282	35 cm / 14"	50 lb / 23 kg	50	356 / 4.5 mm	12	108
FU1208	40 cm / 16"	50 lb / 23 kg	50	406 / 4.5 mm	12	108
FU0791	45 cm / 18"	50 lb / 23 kg	25	457 / 4.5 mm	15	120
FU0792	50 cm / 20"	50 lb / 23 kg	25	508 / 4.5 mm	15	120



MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL

FU1248



Empaque:
Caja
Inner: 1
Master: 20



Corriente
15 A



Prueba de diodo
y continuidad
Prueba de transistor
NPN ó PNP
(0-1000B)



Cubierta protectora
contra impactos
1 Batería incluida
(9 V)



Pantalla LCD
de 3 1/2"
con iluminación

Características



Voltaje CC
200 mV-1000 V



Voltaje CA
200 mV-750 V



Resistencia
200Ω- 200 MΩ



Corriente CC
200 mA-20 A



Corriente CA
2 mA-20 A



Capacidad
200pF - 200uF



Temperatura °C
0 °C-1000°C



Temperatura °F
32 °F-1832 °F



Frecuencia
2kHz - 200kHz

MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL AUTOMOTRIZ

FU1247



Empaque:
Caja
Inner: 1
Master: 20



Corriente
15 A



Temperatura °C
-20 °C-1000°C



Temperatura °F
0 °F-1832 °F



Prueba de diodo
y continuidad
Prueba de transistor
NPN ó PNP
(0-1000B)



Cubierta protectora
contra impactos
2 Baterías incluidas
(1.5 V)



Pantalla LCD
de 3 1/2"
con iluminación

Características



Voltaje CC
2 V-1000 V



Voltaje CA
2 V-750 V



Resistencia
200Ω- 20 MΩ



Corriente CC
20 mA-10 A



Corriente CA
20 mA-10 A



Capacidad
de cilindros:
3 CYL/ 4CYL/ 5CYL
6CYL/ 8CYL

MULTÍMETRO DIGITAL PROFESIONAL DE GANCHO

FU1246



Empaque:
Caja
Inner: 1
Master: 30



Prueba de diodo
y continuidad
Prueba de transistor
NPN ó PNP
(0-1000B)



Cubierta protectora
contra impactos
3 Baterías incluidas
(1.5 V)



Pantalla LCD
de 3 1/2"
con iluminación
LED
Diseño con
linterna integrada

Características



Voltaje CC
400 mV-750 V



Voltaje CA
400 mV-750 V



Temperatura °C
-20 °C-1000°C



Resistencia
400Ω- 40 MΩ



Corriente CA
2 A-600 A



Temperatura °F
0 °F-1832 °F

MULTÍMETRO DIGITAL DE GANCHO

FP0076



Empaque:
Caja
Inner: 2
Master: 30



Pantalla LCD
de 3 1/2"
con iluminación



Botón
de congelamiento
de pantalla
Indicador
de polaridad



Mide CD y CA,
temperatura
y resistencia
Opera con baterías
de 9 V~

Características



Voltaje CC
200 mV-1000 V



Voltaje CA
200 mV-750 V



Temperatura °C
0 °C-750°C



Resistencia
2KΩ - 2 MΩ



Corriente CA
20 A-1000 A



Temperatura °F
32 °F-1382 °F

MULTÍMETRO DIGITAL BOLSILLO

FP0078

000
Pantalla LCD
de 3 1/2 dígitos

Indicador
de baja batería

Mide VCD, VCA,
resistencia, diodos,
transistor continuidad

Indicador
de polaridad

Opera con baterías

Características

Empaque:
Blister
Inner: 10
Master: 60



12 V~

Voltaje CC
2 V-500 V

Voltaje CA
2 V-500 V

Resistencia
200 K Ω - 2000 K Ω

MULTÍMETRO DIGITAL

FP0077

000
Pantalla digital
de 3 1/2 dígitos

Mide VCD, VCA,
resistencia, diodos,
transistor continuidad

Probador
de transistores

Indicador
de polaridad

Opera con batería
de 9 V~

Características

Empaque:
Blister
Inner: 10
Master: 60



9 V~

Voltaje CC
200 mV-1000 V

Voltaje CA
200 V-750 V~

Resistencia
200 Ω - 2000 K Ω

PROBADOR DE VOLTAJE 150 V - 500 V

FU0225

150 V-300 V-
500 V (DC)

LED
Indicador LED con lectura
individual AC / DC

Comprobación
de tensión

110 V-240 V-
380 V (AC)

Especificaciones

Voltaje DC 150 - 500 V~
Voltaje AC 110 - 380 V~

Empaque:
Blister
Inner: 24
Master: 120



NOM

PROBADOR DE CORRIENTE

FU0226

Probador de polaridad (+) (-) Voltaje CD
Para medir de 6 - 12 - 24 V~

Directa

Especificaciones

Voltaje DC 6 - 24 V~
Voltaje AC 6 - 24 V~
Tipo de voltaje CD



Empaque:
Blister
Inner: 24
Master: 120

NOM

FU0219

Probador de voltaje aislado con terminales
de punta de acero
4 indicadores visuales de halógeno

Sencillo

Especificaciones

Voltaje DC 80 - 500 V~
Voltaje AC 80 - 500 V~



Para uso
industrial

Empaque:
Blister
Inner: 24
Master: 240

Frecuencia
60 Hz

NOM

PROBADOR DE CORRIENTE

Automotriz



NOM

Empaque:
Blister

Inner: 25
Master: 250



FU0221

⚡
6 - 12 - 24 V~

Tipo de Voltaje
DC

Probador aislado
con terminales
metálica

⚡
Frecuencia
60 Hz

⚡
Circuito con lámpara
de halógeno y
elemento de protección

Tipo desarmador



NOM

Empaque:
Blister

Inner: 30
Master: 240



FU0222 / FU0223
140 mm 190 mm

⚡
100 - 500 V~

Tipo de Voltaje
AC

Probador aislado
con terminales
metálica

⚡
Cabeza con
contacto de latón
y punta de acero

Hogar

Divisores / Splitter

FU0630

2 salidas



Empaque:
Bolsa

Inner: 25
Master: 1000



FU0631

3 salidas



Empaque:
Bolsa

Inner: 25
Master: 500



FU0632

4 salidas



Empaque:
Bolsa

Inner: 25
Master: 500



Divisiones de
caja sellada

Acabado
anticorrosivo

Para uso
interior y exterior

Para señales
VHF, UHF y FM

Incluye
tornillos

Accesorios

FU0634

Transformador de impedancia
para exterior
CON CAPUCHÓN



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 1000

5 - 900 MHz
75 - 300 ohms

FU0636

Transformador de impedancia
para interior
SIN CAPUCHÓN



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 1000

5 - 900 MHz
75 - 300 ohms

FU0635

Zapatito



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 1000

Banda UHF, VHF y
FM 5-900 Mhz

Resistencia
y flexibilidad

Para señales
VHF y FM

Para interconexión de
diferente entrada de señal

Resistencia
y flexibilidad

Para señales
VHF y FM

Para interconexión de
diferente entrada de señal

Convierte dos terminales a una
entrada hembra para coaxial

Conectores

FU0629

Barril de unión sencillo
Para cable RG6



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 5000

Tipo F

FU0625 /
FU0626

Plug tipo campana

FU0625 Para cable RG59
FU0626 Para cable RG6



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 10000

Tipo F

FU0627 /
FU0628

Plug para enroscar

FU0627 Para cable RG59
FU0628 Para cable RG6



Empaque:
Granel

Inner: 100
Master: 5000

Tipo F

Para cable
coaxial

Para utilizar en conexiones de antenas
de televisión, cable y otros sistemas
de video

Anillo
suelto

Para utilizar en conexiones de antenas
de televisión, cable y otros sistemas
de video

Anillo
suelto

Soporte *para TV*

FU1005

Brazo doble
movimiento
articulado

Empaque:
Caja

Inner: 1
Master: 10



Distancia de Pared:
100 mm - 600 mm



Movimiento Articulado: +19° -
19°, giro de 170°



Capacidad de TV
22" a 47"

Compatible con VESA:
100, 200, 300, 400

FU1004

Fijo sin
movimiento

Empaque:
Caja

Inner: 1
Master: 4



Capacidad de TV
22" a 65"

Compatible con VESA:
400 y 600



Material
acero



Carga máx.
50 Kg



Incluye taquetes, rondanas
y accesorios de instalación



Grapa para cable, *recta*

FU0476/
FU0477/
FU0478



Empaque:
Bolsa 100 piezas



	Medida	Inner	Master
FU0476	5 mm	20	160
FU0477	8 mm	20	160
FU0478	10 mm	10	80



Fabricada en
polietileno



Para uso en la
instalación de cables



Clavo
de acero

Grapa para cable, *curva*



Empaque:
Bolsa

Color Blanco



	Medida	Piezas por bolsa	Inner	Master
FU0470	5 mm	100	20	160
FU0471	6 mm	100	20	160
FU0472	8 mm	100	20	160
FU0473	10 mm	100	10	80
FU0474	12 mm	50	10	80
FU0475	16 mm	50	10	80

Color Negro

FU0713	6 mm	100	20	160
--------	------	-----	----	-----



Fabricada en
polietileno



Para uso en la
instalación de cables



Clavo
de acero

Cable macho estéreo a 2 machos RCA

FU0642

Convierte una terminal macho estéreo a dos terminales macho RCA



Empaque: Bolsa

Inner: 25
Master: 500



Largo: 1.8 m

Conector macho a 2 hembras

FU0637

Empaque: Granel

Inner: 100
Master: 1000



5-900 Mhz



Cuerpo de plástico

Cable RCA de audio / video 6 conectores machos

FU0643 / FU0644



Empaque: Bolsa

Inner: 25
Master: 250



Largo: FU0643 -1.8 m
FU0644 -2.7 m

Conexión 3 machos (plug) a 3 machos (plug)

Código de colores

Resistencia y flexibilidad

Cable telefónico

FU0645 / FU0646



Empaque: Bolsa

FU0645 | 2.1 m
Inner: 40
Master: 400

FU0646 | 4.5 m
Inner: 40
Master: 200

FU0647 | 7.5 m
Inner: 40
Master: 200



Resistencia y flexibilidad

Plug de 4 hilos con código de colores

Para uso en conexiones telefónicas

Incluye conectores (plug)

Cable espiral para auricular

FU0648 / FU0649 /



Empaque: Bolsa

Inner: 20
Master: 200



FU0650 / FU0651 /



Para uso en conexiones telefónicas

Plug de 4 hilos con código de colores

Incluye conectores (plug)

Para auricular

Largo: FU0648 -2.1 m Marfil
FU0649 -4.5 m Marfil
FU0650 -2.1 m Blanco
FU0651 -4.5 m Blanco

Ducha eléctrica regulable

FU1383

Regulable
a 4 temperaturas
Muy caliente: 4 800 W
Caliente: 3 200 W
Tibia: 1 600 W
Fria: 0 W

NOM

Empaque:
Bolsa

Inner: 1
Master: 18



*No conecte directamente su regadera a su sistema eléctrico. Debe ser conectado por separado

Corriente
40 A



Hecho en Brasil

Utilice cable
10 AWG
para su instalación

Termoplástico de alta resistencia

Utilice cable 10 AWG para su instalación

Presión mínima para operar: 10 kPa

Características 0 W - 4 800 W

Frecuencia 60 Hz

Voltaje 220 V ~

Timbre inalámbrico

FU1013

2 controles,
1 campana
a baterías

Empaque:
Blister

Inner: 6
Master: 48



Voltaje / Corriente
4.5 V ~ 0.85 A

Frecuencia
315 Hz

Batería control
incluida A23 | 12 V ~


FU1010

1 control,
1 campana
a baterías

Empaque:
Blister

Inner: 6
Master: 48



Voltaje
4.5 V ~

Frecuencia
305 Hz

Batería control
incluida A23 | 12 V ~



Nivel de sonido
70 - 90 db

Fabricado en ABS

38 melodías

Distancia de alcance 100 m

Botón a prueba de agua

Campana usa 3 pilas AAA (no incluidas)

NOM

Ventilador de techo 56 pulgadas

FU1777

1 ventilador,
1 control

Empaque: Caja
Inner: 1
Master: 6

- Aspas reforzadas y mejoradas con mayor espesor.
- Control Periférico, empotrable en pared



- Ancho 140 cm
- largo 70cm
- Alto 46 cm

Incluye control



Repuestos de control

FU1776

Empaque:
Caja

Inner: 1
Master: 12



Uso Ruso

5 velocidades

Cuero de cero Esmaltado en blanco

Voltaje 230 V

NOM

Voltaje 230 V ~

Frecuencia 50 Hz